

HIOKI

C1011

携帯用ケース CARRYING CASE 携帯箱

注意書き / Instructions / 使用须知 (使用说明书)

Feb. 2017 Edition 1

Printed in Japan

C1011A960-00 17-02H

JA/EN/CN



* 6 0 0 4 9 7 4 6 0 *

HIOKI

www.hioki.co.jp/

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

製品のお問い合わせ

☎ 0120-72-0560 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00
土・日・祝日を除く

TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 info@hioki.co.jp

修理・校正のお問い合わせ

ご依頼はお買上店（代理店）または最寄りの営業所まで
お問い合わせはサービス窓口まで

TEL 0268-28-1688 cs-info@hioki.co.jp



1606JA

編集・発行 日置電機株式会社

Printed in Japan

予告なく記載内容を変更することがあります。本書には著作権により保護される内容が含まれます。本書の内容を無断転載・複製・改変することを禁止します。

HIOKI

HEADQUARTERS

81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192, Japan

TEL +81-268-28-0562 FAX +81-268-28-0568

os-com@hioki.co.jp www.hioki.com

(International Sales Division)

1701EN

Edited and published by Hioki E.E. Corporation

Printed in Japan

Please visit our website at www.hioki.com for the following:

- Regional contact information
- The latest revisions of instruction manuals and manuals in other languages.
- Declarations of Conformity for instruments that comply with CE mark requirements.

HIOKI

日置電機株式会社

总部 邮编: 386-1192 日本長野県上田市小泉81

电话: +81-268-28-0562 传真: +81-268-28-0568

电子邮件: os-com@hioki.co.jp

日置(上海)商贸有限公司

邮编: 200001 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: info@hioki.com.cn

北京分公司(电子邮件: info-bj@hioki.com.cn)


广州分公司(电子邮件: info-gz@hioki.com.cn)

深圳分公司(电子邮件: info-sz@hioki.com.cn)

<http://www.hioki.cn/>

- 联系方式可能会有变动, 最新的联系方式请参考本公司网页。
- 使用说明书可从本公司网页上下载。

1601CN

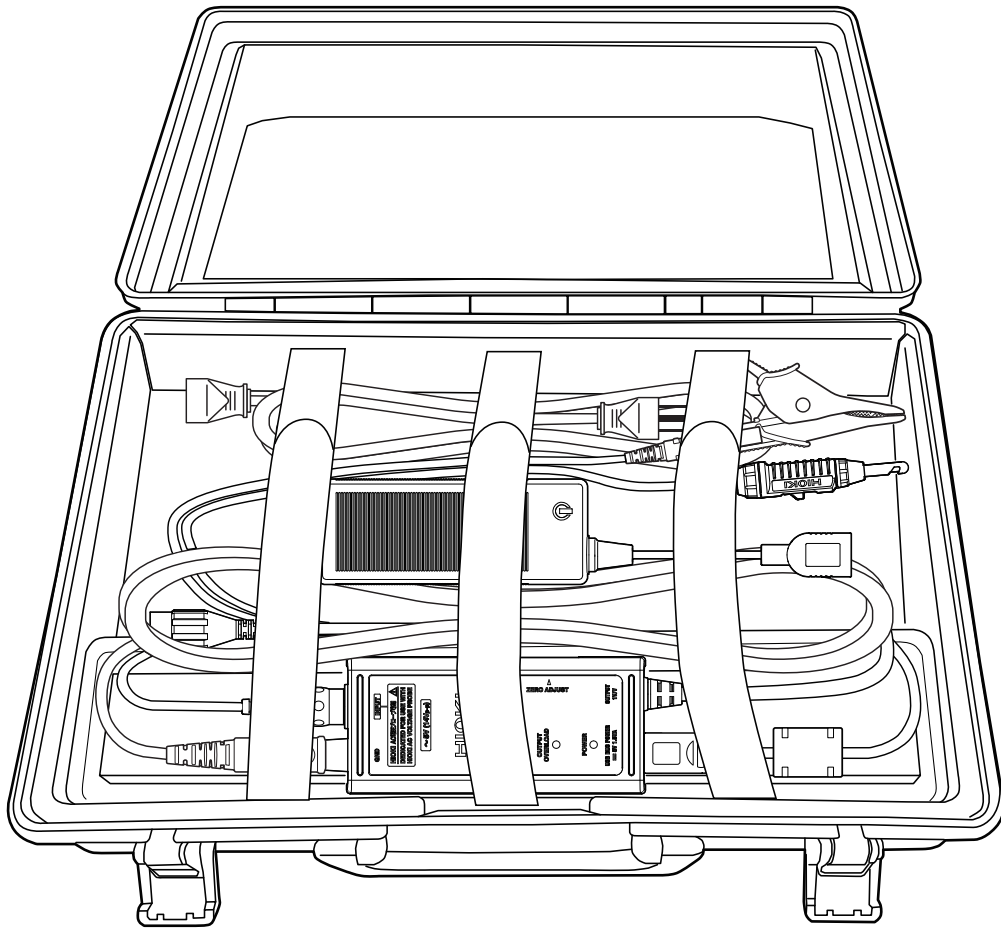

JA

C1011 携帯用ケースは、SP3000 AC 非接触電圧プローブのオプションです。

SP3000 AC 非接触電圧プローブおよびSP9001 AC 電圧プローブを携帯用ケースに収納するときは、挿抜による端子の劣化を防ぐため、USB ケーブル、AC 電圧プローブ、およびGND 接続ケーブルを接続した状態で収納してください。

EN

Model C1011 Carrying Case is an option for model SP3000 Non-Contact AC Voltage Probe.

To prevent damage to terminals from repeatedly connecting and disconnecting them, leave the USB cable, AC voltage probe, and GND connection cable connected when storing the devices (models SP3000 Non-Contact AC Voltage Probe and SP9001 AC Voltage Probe) in the carrying case.

CN

C1011 携带箱为 SP3000 AC 非接触式电压测试探头的选件。

将 SP3000 AC 非接触式电压测试探头以及 SP9001 AC 电压测试探头收纳于携带箱时，为防止因插拔引起的端子的劣化，请在连接着 USB 电缆、AC 电压测试探头以及 GND 连接电缆的状态下进行收纳。