

# CT6872 CT6872-01

## AC/DC 电流传感器 AC/DC CURRENT SENSOR 使用说明书

保留备用 CN

Mar. 2026 Revised edition 1

CT6872A962-01 (A960-01)



# HIOKI



更多资讯，关注我们。

www.hioki.cn/

总公司 邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

日置(上海)测量技术有限公司

公司地址: 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室 邮编: 200001

客户服务热线 ☎ 400-920-6010

电话: 021-63910090 传真: 021-63910360 电子邮件: info@hioki.com.cn

2401 CN

日置电机株式会社编辑出版

日本印刷

- 可从本公司主页下载CE认证证书。
- 本书的记载内容如有更改,恕不另行通知。
- 本书含有受著作权保护的内容。
- 严禁擅自转载、复制、篡改本书的内容。
- 本书所记载的公司名称、产品名称等,均为各公司的商标或注册商标。

### 保修

保证对符合《使用说明书》和《产品警示标志》的规定、在正常使用情况下发生的故障提供免费维修。此保修自购买之日起3(三)年内有效。如需有关保修规定的更多信息,请与向您出售本产品的经销商联系。

### 前言

感谢您选择 HIOKI CT6872、CT6872-01 AC/DC 电流传感器。为了您能充分而持久地使用本产品,请妥善保管使用说明书。

在使用本仪器前请认真阅读另附的“使用注意事项”。除了本仪器的规格之外,还请在使用附件、选件等的规格范围内使用本仪器。

### 使用说明书的对象读者

本使用说明书以使用产品以及指导产品使用方法的人员为对象。以具有电气方面知识(工业专科学校电气专业毕业的水平)为前提,说明产品的使用方法。

### 有问题时

- 确认为有故障时,请与代理店或最近的 HIOKI 营业据点联系。
- 即使开箱之后,也请保管包装材料。运输本仪器时,请使用送货时的包装材料。

## 使用注意事项

### ⚠ 危险

- 如果电缆的外皮熔化,金属部分则会露出,这非常危险。请勿触摸发热部分等。
- 请勿将本仪器连接到分电盘的初级侧。初级侧的电流容量很大,一旦发生短路事故,则会导致仪器或设备损坏。即使分电盘的次级侧发生短路,也会通过分电盘切断短路电流。



请勿在施加的对地电压超出对地最大额定电压的裸导体上使用本仪器。否则可能会导致本仪器损坏,造成人身事故。  
超出对地最大额定电压时,请在相对于该电压具有适当绝缘性的绝缘电线上进行测量。

### ⚠ 警告

- 为了避免发生触电和短路事故,连接之前,请切断测量线路的电源。

### ⚠ 注意

- 为了防止电缆损坏,请勿踩踏或夹住电缆。另外,请勿弯折或拉拽电缆的连接部。
- 请勿将本仪器放置在不稳定的台座上或倾斜的地方。否则可能会因掉落或翻倒而导致人员受伤或本仪器故障。
- 在0°C以下的环境下,电缆会变硬。如果在这种状态下弯曲或拉拽电缆,则可能会导致电缆外皮损坏或断线,敬请注意。
- 进行被测对象的电流ON/OFF操作时,可能会出现流过大幅度超出本仪器最大容许电流的电流情况。这可能会导致故障,因此,请确认是否发生过电流。
- 未打开本仪器的电源时,请勿施加电流,否则可能会导致故障,敬请注意。

## 概要


本仪器是用于高精度测量AC/DC电流的贯通型电流传感器。具有良好的频率特性(振幅、相位)与温度特性(灵敏度、偏移量),不仅可用于电流测量,而且也可用于高精度的功率测量。

### 关于与本公司其它产品的组合使用


本仪器连接专用仪器(本公司产品)进行使用。详情请参照规格。

## 各部分的名称

### 上面

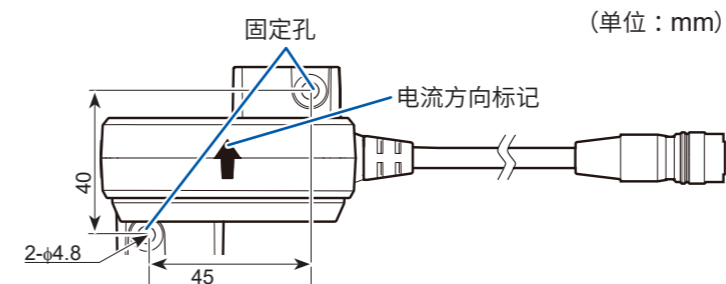

### 正面

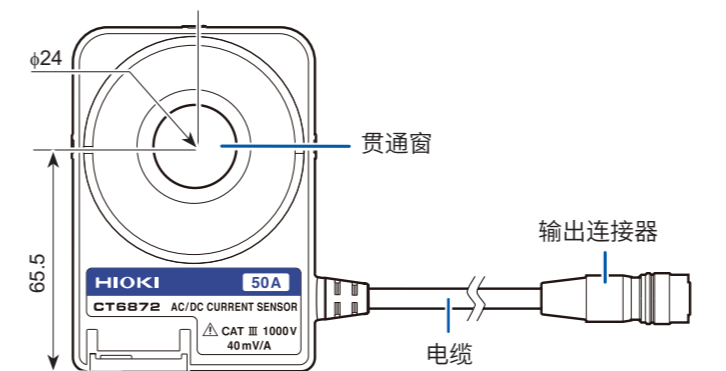

## 测量方法

为了正确地测量,请连接到1 MΩ ±10%的高输入阻抗的测量设备上。


### 测量前的检查

使用本仪器之前,请检查有无因保存和运输造成的故障。确认为有故障时,请与代理店或最近的 HIOKI 营业据点联系。


检查项目	处理方法
本仪器有无裂纹和损坏? 电缆外皮是否损坏?	有损坏时,会造成触电事故。如有损坏,请勿使用并与代理店或最近的 HIOKI 营业据点联系。
电缆根部(连接器侧、传感器侧)是否断线?	断线时无法正常测量。如有损坏,请勿使用并与代理店或最近的 HIOKI 营业据点联系。

### 接线

如下图接线示例所示,配线时,请将外壳的箭头朝向电流的流动方向。进行反向配线时,来自本仪器的输出信号会进行正负反转。与功率表组合时,请根据功率计的配线方法进行配线。

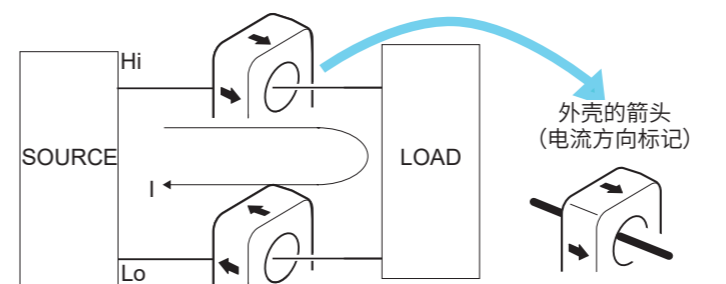

### 重要事项

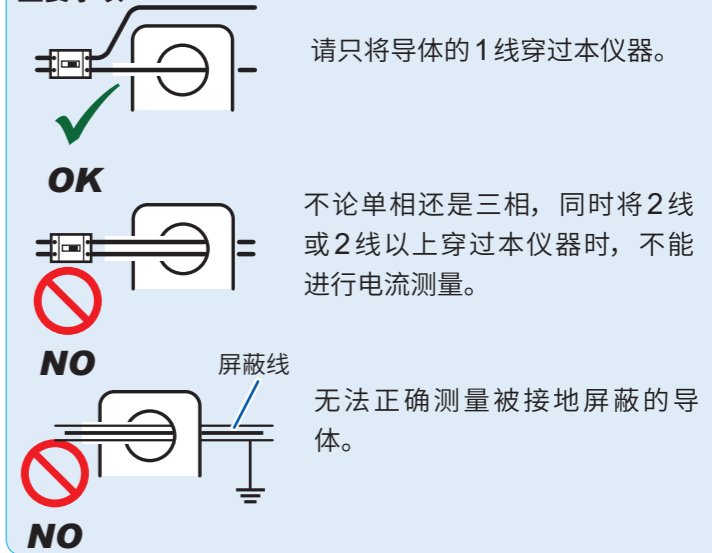

- 配置时,请尽可能穿过贯通窗的中心。被测电流的频率大于等于1 kHz时,可能会因导体的位置而导致测量值的误差增大或输出信号的波形畸变。
- 要在非被测对象的导体上流过频率大于等于1 kHz的电流时,请将导体与本仪器之间保持大于等于100 mm的距离。否则可能会导致测量值的误差增大或输出信号的波形畸变。
- 请在被测对象的导体表面温度为105°C以下的状态下使用。

## 选件

本仪器可选购下述选件。需要购买时,请与代理店或最近的 HIOKI 营业据点联系。选件可能会随时变更。请通过本公司网站确认最新信息。

### CT9902 延长线

- 可将一根本仪器输出电缆延长至5 m,最长延长长度为10 m
- 最多可使用2条电缆(使用3条或3条以上时,不能保证本仪器性能)
- 在相对每根电缆的本仪器精度上加上下述值  
振幅精度: ± 0.1% of reading (DC ≤ f\* ≤ 1 kHz)  
: ± (0.1 + 0.01 × f\*) % of reading (1 kHz < f\*)  
相位精度: ± (0.03 × f\*) ° (1 kHz < f\*)  
\*: 频率

## 相位补偿值

利用PW6001、PW3390进行相位补偿时,请输入下述补偿值(典型值)。

CT6872: 100 kHz, -1.28°

CT6872-01: 100 kHz, -2.63°

支持存储功能的设备会自动设置相位补偿值,因此无需输入补偿值。

## 规格

### 精度标记

- 读数(显示值):  
表示测量仪器当前显示的值。用“% of reading (% rdg)”来表示读数误差极限值。
- 量程:  
表示测量仪器的量程。用“% of range (% rng)”来表示量程误差极限值。
- 满量程(额定电流):  
表示额定电流。用“% of full scale (% f.s.)”来表示满量程误差极限值。

电器电子产品有害物质限制使用管理办法-对应

HIOKI

部件名称	有害物质								
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁二酯 (DEHP)
主机									
安装电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○
轴	×	○	○	○	○	○	○	○	○
套子	×	○	○	○	○	○	○	○	○
套管	×	○	○	○	○	○	○	○	○
套筒螺母	×	○	○	○	○	○	○	○	○
其它									
转换线 CT9901	×	○	○	○	○	○	○	○	○
延长线 CT9902	×	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环境保护使用期限



CT6872A998-01 26-02

使用场所	室内使用， 污染度2， 海拔高度2000 m以下
使用温湿度范围	-40℃～85℃、小于等于80% RH (没有结露)
保存温湿度范围	-40℃～85℃、小于等于80% RH (没有结露)
适用标准	安全性：EN 61010 EMC： EN 61326
耐电压	AC 7.4 kV (灵敏电流1 mA) 50 Hz/60 Hz 1分钟 贯通窗 – 电缆输出端子之间
机械冲击保护	IK07 (能量等级 2 J、基于安全标准 EN 61010的测试高度400 mm)
电源	由配备有HIOKI生产的ME15W设备或外部DC电源供电 额定电源电压：±11.5 V～±15 V (跟踪) 最大额定电流：±150 mA (50 A/55 Hz 测量、±12 V 电源时)
最大额定功率	4 VA (50 A/55 Hz 测量、±12 V 电源时)
接口	专用接口 (ME15W)
外形尺寸	约70W × 100H × 53D mm (不包括突起部分、电线)
输出电缆长度	CT6872：约3 m CT6872-01：约10 m
固定孔径	φ4.8 mm (M4 螺纹、推荐紧固扭矩： 1.2 N•m～1.5 N•m)
重量	CT6872：约370 g CT6872-01：约690 g
产品保修期	3年
附件	线标 ×6 使用说明书 使用注意事项 (0990A907)
选件	CT9902 延长线
存储功能	可在支持存储功能的仪器上读出传感器信息。 支持机种：PW8001, PW4001, M7103
额定电流	AC/DC 50 A
可测量导体直径	小于等于φ24 mm
最大输入电流	图1的额定值的降低范围以内 如果小于等于40℃且20 ms以内， 则容许最大±150 A peak (设计值)
输出电压	40 mV/A
对地最大额定电压	1000 V (测量分类III) 预计过渡电压 8000 V
输出电阻	50 Ω ±10 Ω
精度保证条件	精度保证期间：1年 精度保证温湿度范围：23℃ ±5℃、小于等于80% RH 预热时间：大于等于30分钟 输入正弦波或DC、输入电阻1 MΩ ±10%的测量仪器、同相电压0 V、无外部磁场、导体中心位置

频率	振幅	相位
	<b>± (% of reading + % of full scale)</b>	
DC	0.03% + 0.002%	-
DC < f < 16 Hz	0.1% + 0.01%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	0.05% + 0.01%	±0.08°
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.03% + 0.007%	±0.05°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	0.04% + 0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	0.06% + 0.01%	±0.15°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	0.1% + 0.01%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	0.15% + 0.02%	±0.4°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	0.15% + 0.02%	±0.5°
10 kHz < f ≤ 1 MHz 频带	(0.012×f) % + 0.05%	± (0.04 × f) ±0.1°
	10 MHz (±3 dB Typical)	-

- 精度运算公式中的f的单位为kHz
- 在振幅精度、相位精度为110% of full scale以下、图1的降低额定值的范围以内进行规定。DC < f < 10 Hz为设计值。
- 输入为100% of full scale～110% of full scale时，在振幅精度中加上±0.01% of reading。
- CT6872-01时，在1kHz < f ≤ 1 MHz的频率下加上下述值。  
相位精度：± (0.015 × f)°

	±2 ppm Typical (23℃)
偏移电压 *2	±5 ppm Typical (23℃、无输入)
振幅误差 *3	DC：±7 ppm Typical 10 Hz～100 Hz：±0.005% Typical 100 Hz～1 kHz：±0.01% Typical 1 kHz～50 kHz：±0.1% Typical 50 kHz～100 kHz：±0.3% Typical 100 kHz～300 kHz：±1% Typical 300 kHz～1 MHz：±3% Typical
*1：以10 A为间隔，使输入电流 (DC) 产生+50 A → 0 A → -50 A → 0 A → +50 A的变化，测量输出电压。 利用通过上述测量计算的回归直线与测量点之差进行规定。	
*2：利用额定电流比进行规定。	
*3：按线性误差+偏移电压规定直流误差。 按与55 Hz 测量点的偏差规定交流误差。	

	小于等于300 μV rms (≤1 MHz)
温度的影响	在18℃～28℃以外的使用温度下，根据与18℃或28℃的温度差，在测量精度中加上下述数值。 振幅灵敏度：±20 ppm of reading/°C 偏置电压：±0.2 ppm of full scale/°C
磁化的影响	小于等于0.5 mA (输入换算值、输入DC 50 A之后)
共模电压去除率 (CMRR)	DC～1 kHz：大于等于150 dB 1 kHz～10 kHz：大于等于140 dB 10 kHz～100 kHz：大于等于120 dB 100 kHz～1 MHz：大于等于100 dB (对输出电压的影响/共模电压)
导体位置的影响	DC：小于等于±0.004% of reading (50 A输入) 50 Hz/60 Hz：小于等于±0.005% of reading (50 A输入) 1 kHz：小于等于±0.04% of reading (50 A输入) 10 kHz：小于等于±0.04% of reading (50 A输入) 100 kHz：小于等于±0.8% of reading (10 A输入) 使用线径为φ10 mm的线材时
放射性无线频率电磁场的影响	10 V/m下为小于等于0.5% of full scale
传导性无线频率电磁场的影响	10 V下为小于等于0.1% of full scale
外部磁场的影响	小于等于2 mA (输入换算值、400 A/m、DC的磁场中) 小于等于25 mA (输入换算值、400 A/m、60 Hz的磁场中)

#### 可连接使用的产品

#### 1. PW8001 功率分析仪

频率	电流	有功功率	相位
	<b>± (% of reading + % of range)</b>		
DC	0.05% + 0.052%	0.05% + 0.052%	-
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.05% + 0.057%	0.05% + 0.057%	U7001精度 + 传感器精度
DC、45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 以外的带宽	U7001精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)	传感器精度	

- 其它测量项目的精度为U7001精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range时，加上±0.15% of range
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

频率	电流	有功功率	相位
	<b>± (% of reading + % of range)</b>		
DC	0.05% + 0.032%	0.05% + 0.032%	-
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.04% + 0.027%	0.04% + 0.027%	U7005精度 + 传感器精度
DC、45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 以外的带宽	U7005精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)	传感器精度	

- 其它测量项目的精度为U7005精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range时，加上±0.15% of range
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

#### 2. PW4001 功率分析仪 组合精度

频率	电流	有功功率	相位
	<b>± (% of reading + % of range)</b>		
DC	0.06% + 0.012%	0.06% + 0.012%	-
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.06% + 0.017%	0.06% + 0.017%	PW4001精度 + 传感器精度
DC、45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 以外的带宽	PW4001精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)	传感器精度	

- 只在 PW4001 的数据更新间隔为200 ms、50 ms时适用本表所述精度
- PW4001 的数据更新间隔为10 ms、1 ms 时的组合精度为PW4001 精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 其它测量项目时为 PW4001 精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 按如下所述加上电流·有功功率精度  
1 A range时需加上±0.088 % of range  
2 A range时需加上±0.028 % of range  
5 A range时需加上±0.002 % of range
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

#### 3. PW6001 功率分析仪 组合精度

频率	电流	有功功率	相位
	<b>± (% of reading + % of range)</b>		
DC	0.05% + 0.032%	0.05% + 0.052%	-
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.05% + 0.027%	0.05% + 0.037%	PW6001精度 + 传感器精度
DC、45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 以外的带宽	PW6001精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)	传感器精度	

- 其它测量项目的精度为PW6001精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range时，加上±0.15% of range
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

#### 4. PW3390 功率分析仪 组合精度

频率	电流	有功功率	相位
	<b>± (% of reading + % of range)</b>		
DC	0.08% + 0.072%	0.08% + 0.072%	-
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	0.07% + 0.057%	0.07% + 0.057%	PW3390精度 + 传感器精度
DC、45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 以外的带宽	PW3390精度 + 传感器精度 (full scale 误差也顾及到传感器额定值)	传感器精度	

- 其它测量项目的精度为PW3390精度 + 传感器精度
- (full scale 误差也顾及到传感器额定值)
- 1 A range、2 A range时，加上±0.15% of range
- 也适用根据功率分析仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

#### 5. CT9555、CT9556、CT9557 传感器单元 组合精度


- 适用传感器精度 (输出同轴电缆长度按1.6 m以内进行规定)
- 为RMS输出、TOTAL OUTPUT输出时，加上传感器单元的精度
- 也适用根据连接仪器与传感器规格的各条件的精度加算

#### 6. U8977 3通道电流单元 组合精度

- U8977 精度 + 传感器精度
- 也适用根据连接存储记录仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

#### 7. M7103 功率测量模块 组合精度

- M7103精度 + 传感器精度
- 也适用根据连接的数据采集仪与传感器规格的各条件的精度加算
- 在执行调零之后规定

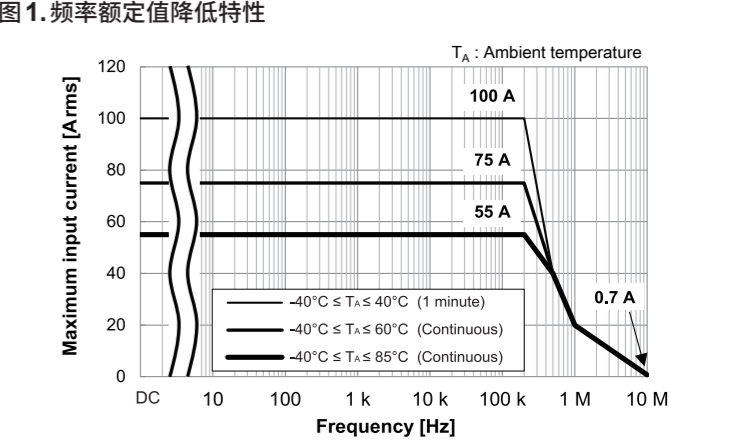

## 各特性

