


## RM9003测试用台架 快速启动手册

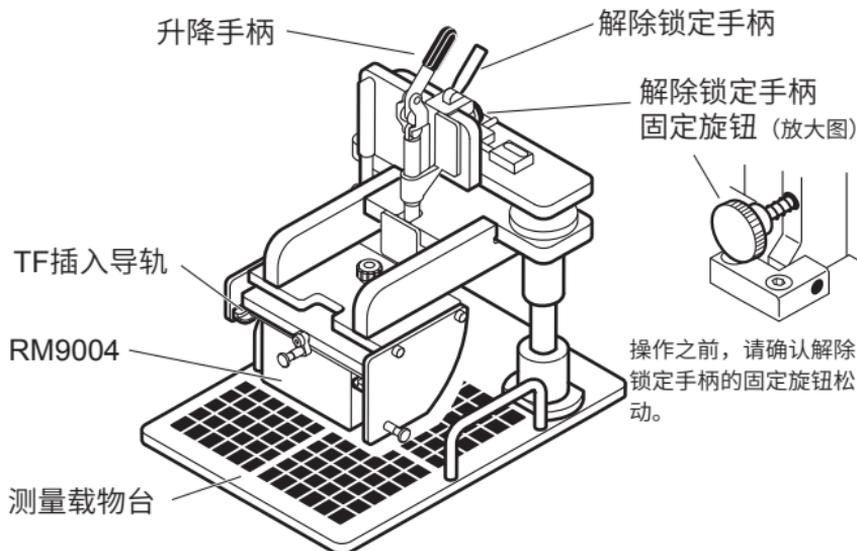

沿着RM9003测试用台架的TF插入导轨插入RM9004测试针单元。

(关于详细安装方法, 请参照使用说明书)

### 基本操作

#### 1. 将电极片放在测量载物台上。


(探头接触的位置为粗体标尺的交点)

#### 2. 如果在外拉解除锁定手柄的同时落下升降手柄, RM9004测试针单元则会因自重而下降。

#### 3. RM9004测试针单元降到底之后, 开始测量。

(有关测量条件的设置和测量, 请参照使用说明书)

#### 4. 测量结束之后向抬起升降手柄, 确认RM9004测试针单元升到顶之后, 取下电极片。

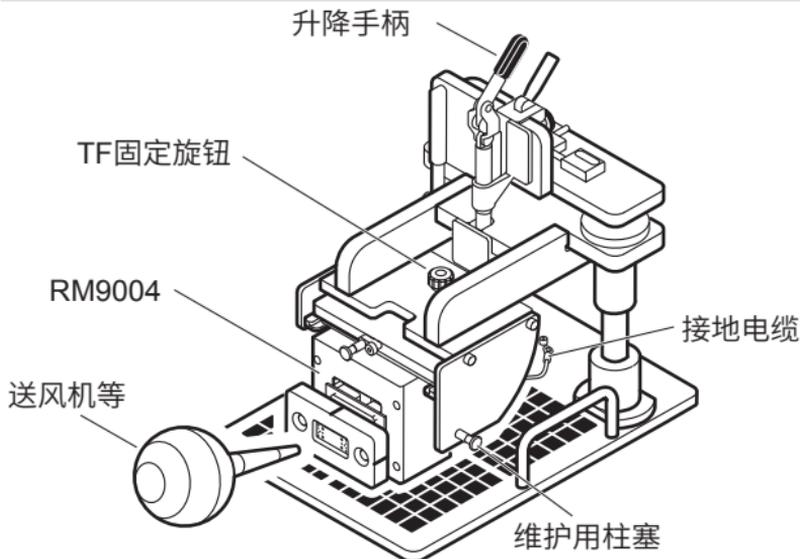

抬起RM9003测试用台架的升降手柄，拆下背面的RM9005连接线和接地电缆。（关于详细操作方法，请参照使用说明书）

### 探头顶端的清洁

1. 请在按住RM9004测试针单元的同时向UNLOCK侧转动TF固定旋钮，解除锁定。
2. 如果慢慢松手，测试针单元底面则会向外倾斜。
3. 请在测试针单元底面垂直的位置上，拉出维护用柱塞进行固定。
4. 请用送风机等清洁探头顶端。

**注意：**探头十分精细，请勿触摸。